


NEOLINE





X-COR 9100c

**ПОМЕХОЗАЩИЩЕННЫЙ
СИГНАТУРНЫЙ
ГИБРИД**

ПОЛНАЯ БИБЛИОТЕКА СИГНАТУР

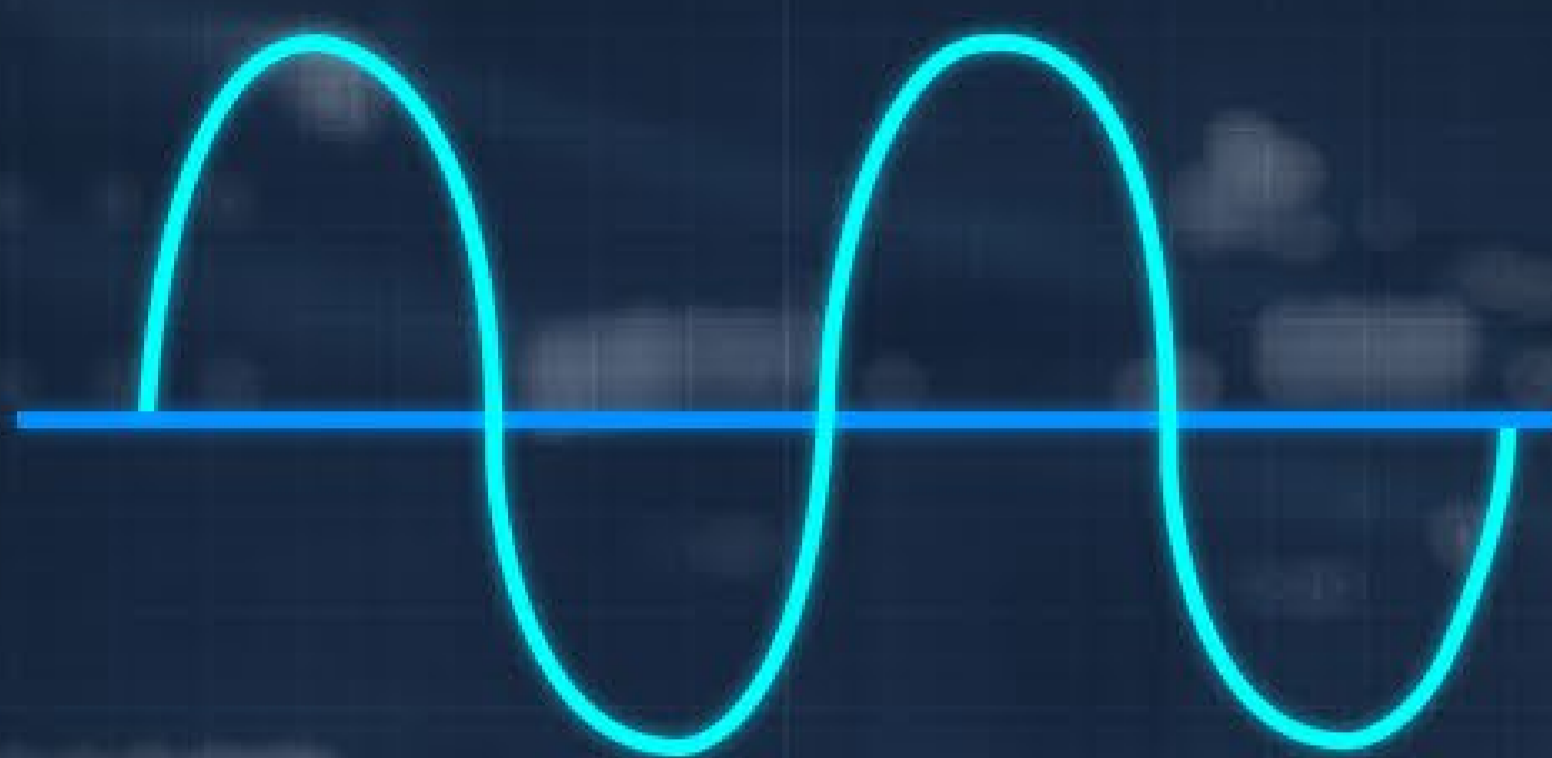

16 обновленных сигнатур радарных комплексов

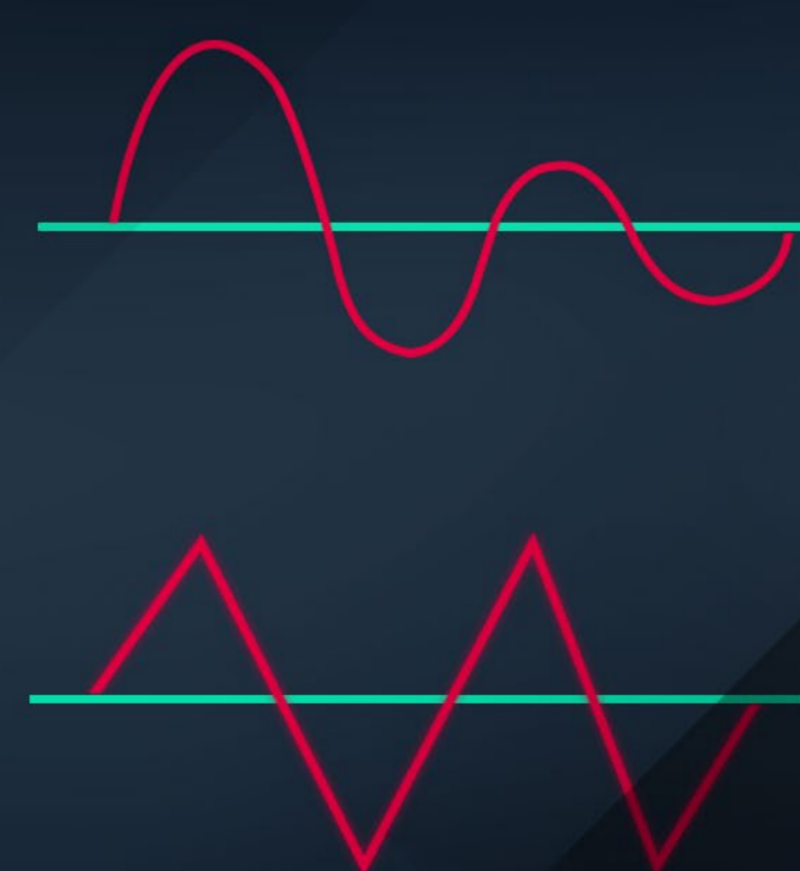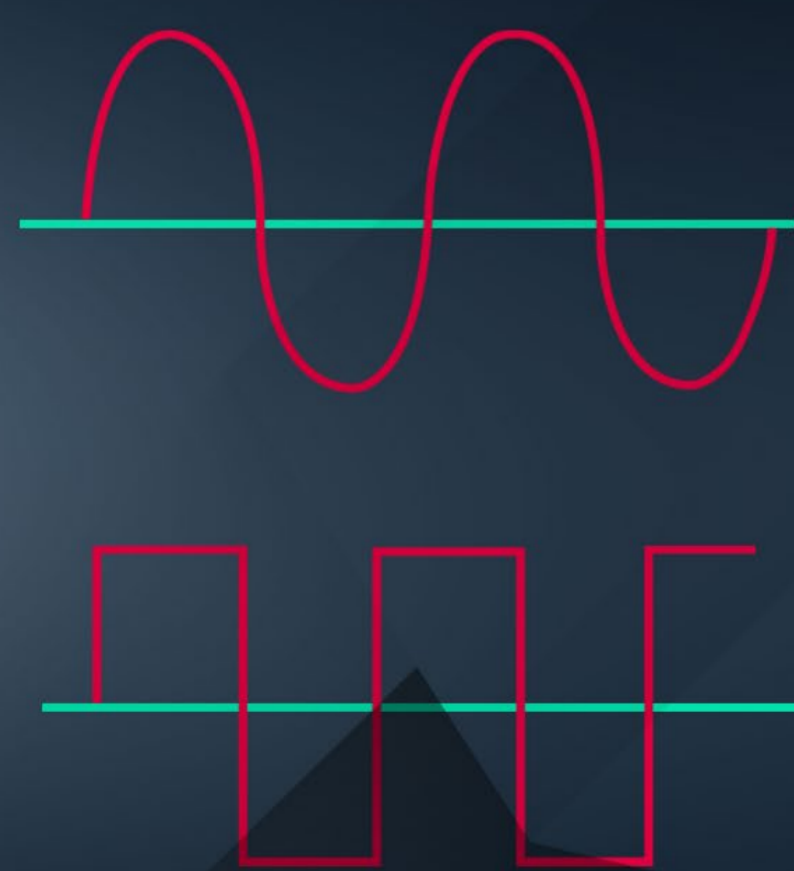

Максимально полная библиотека сигнатур




Блокировка сторонних сигналов



Сигнатурный режим «Город»


БОЛЬШОЙ РУПОР ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ УВЕРЕННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ

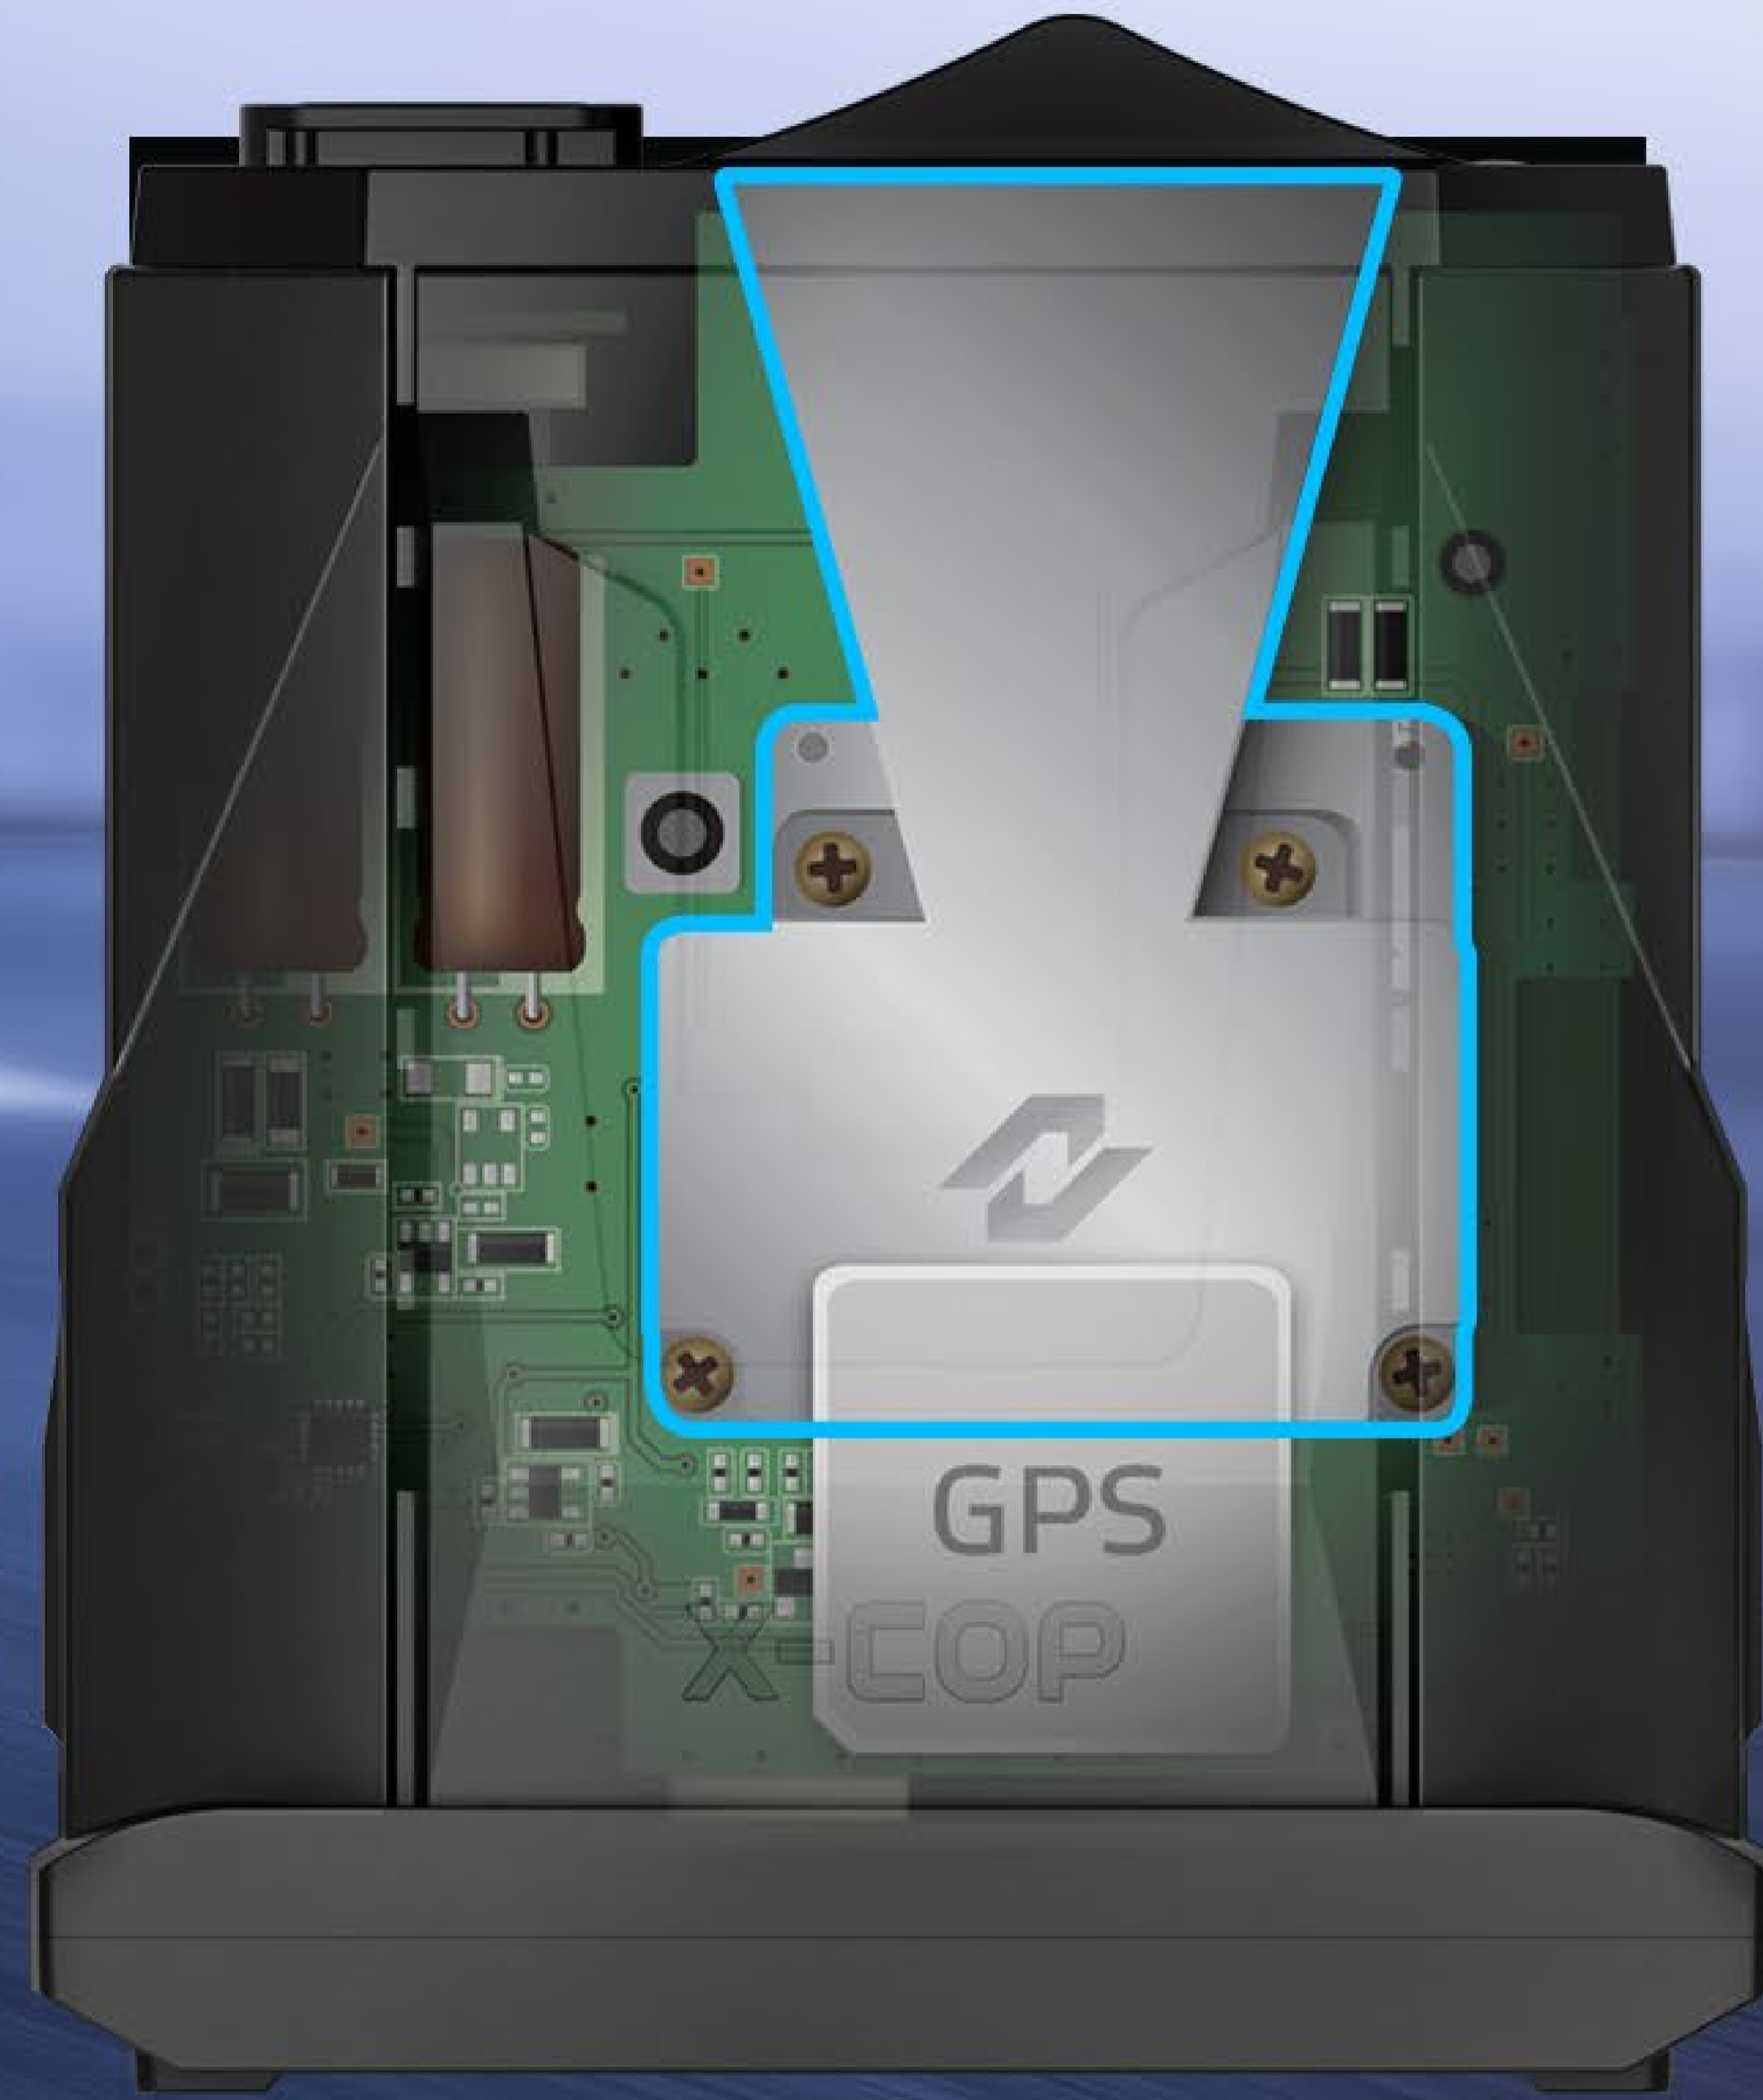

Малозумные радары



в 2 раза чувствительнее обычного радар-детектора

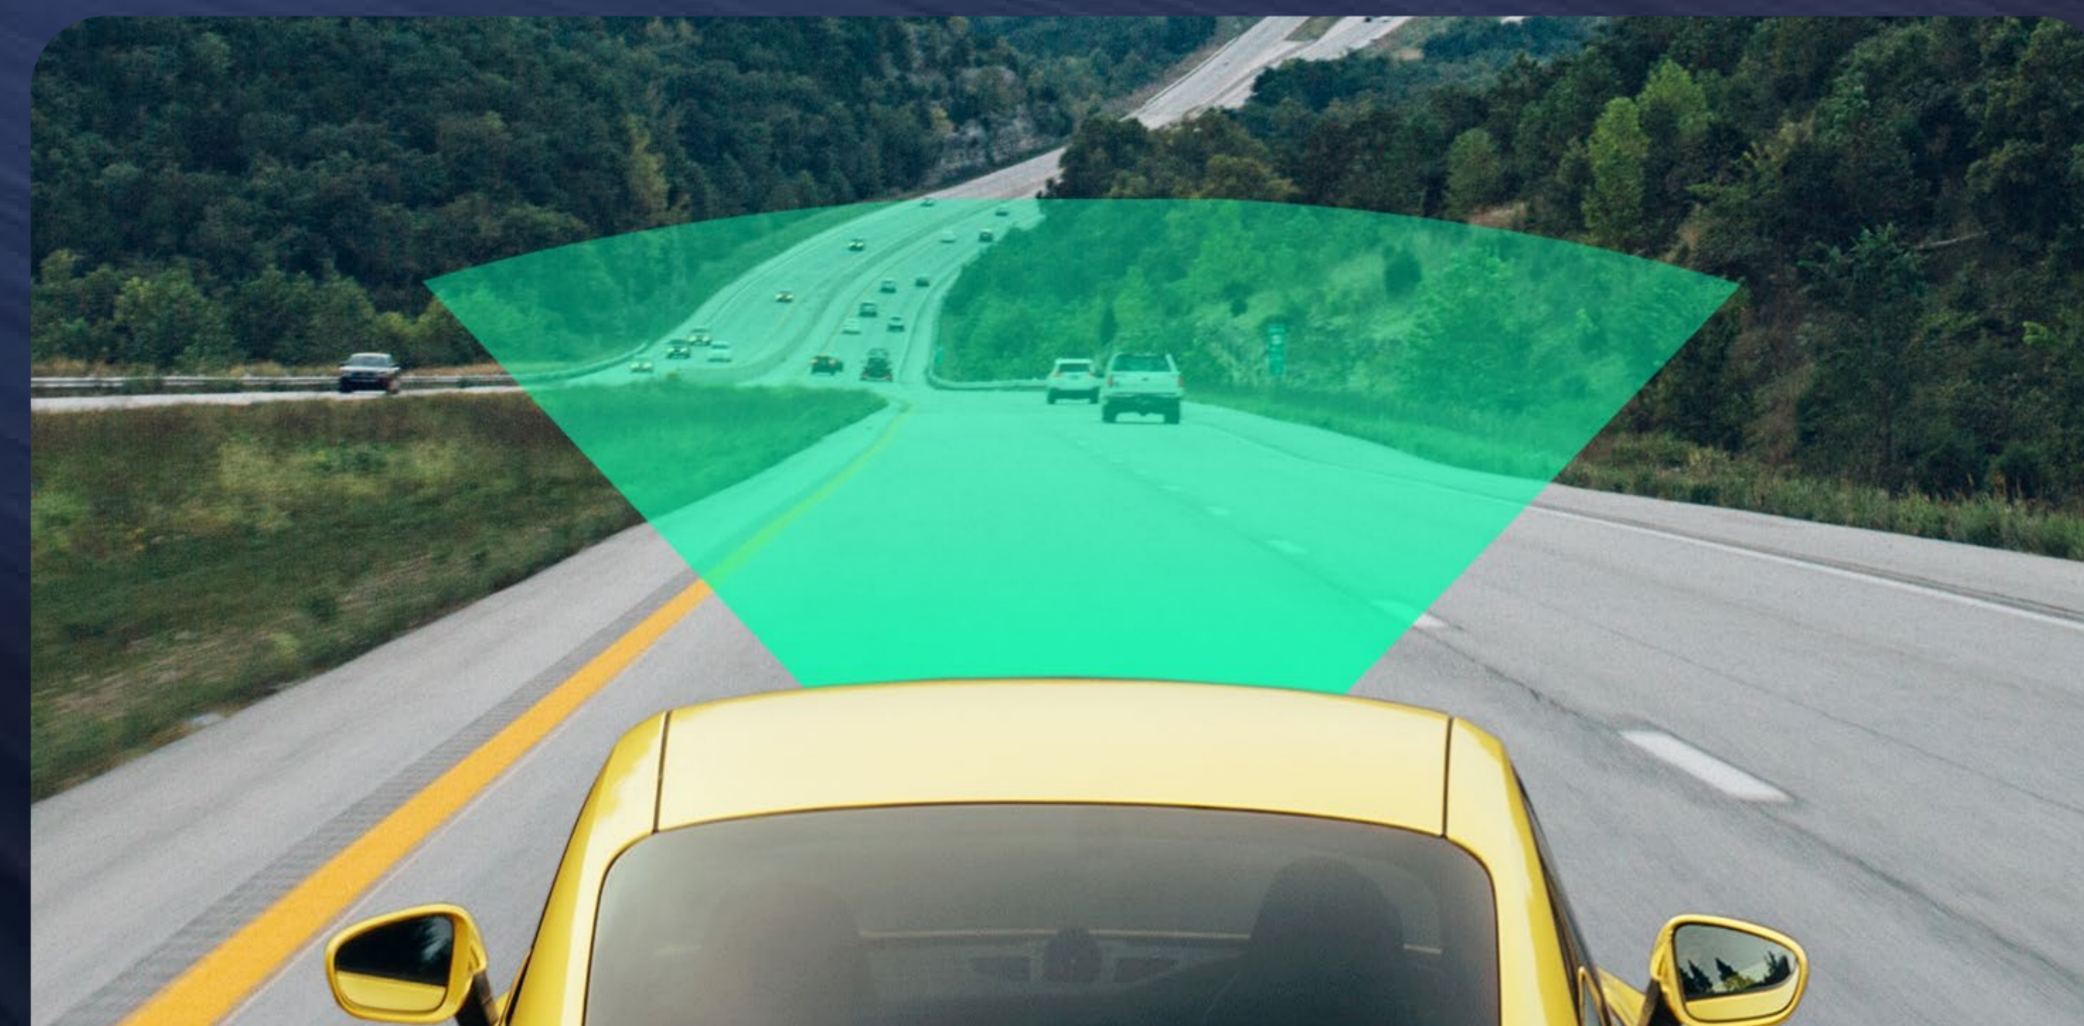

Высокая дальность



Детектирование маломощных радаров



Заблаговременное детектирование «в спину»

ДАЛЬНОБОЙНЫЙ РЕЖИМ «ТУРБО»

Turbo 




+30% к дальности
детектирования



Специальная настройка
по скорости «Автотурбо»

ФИЛЬТР Z-СИГНАТУР

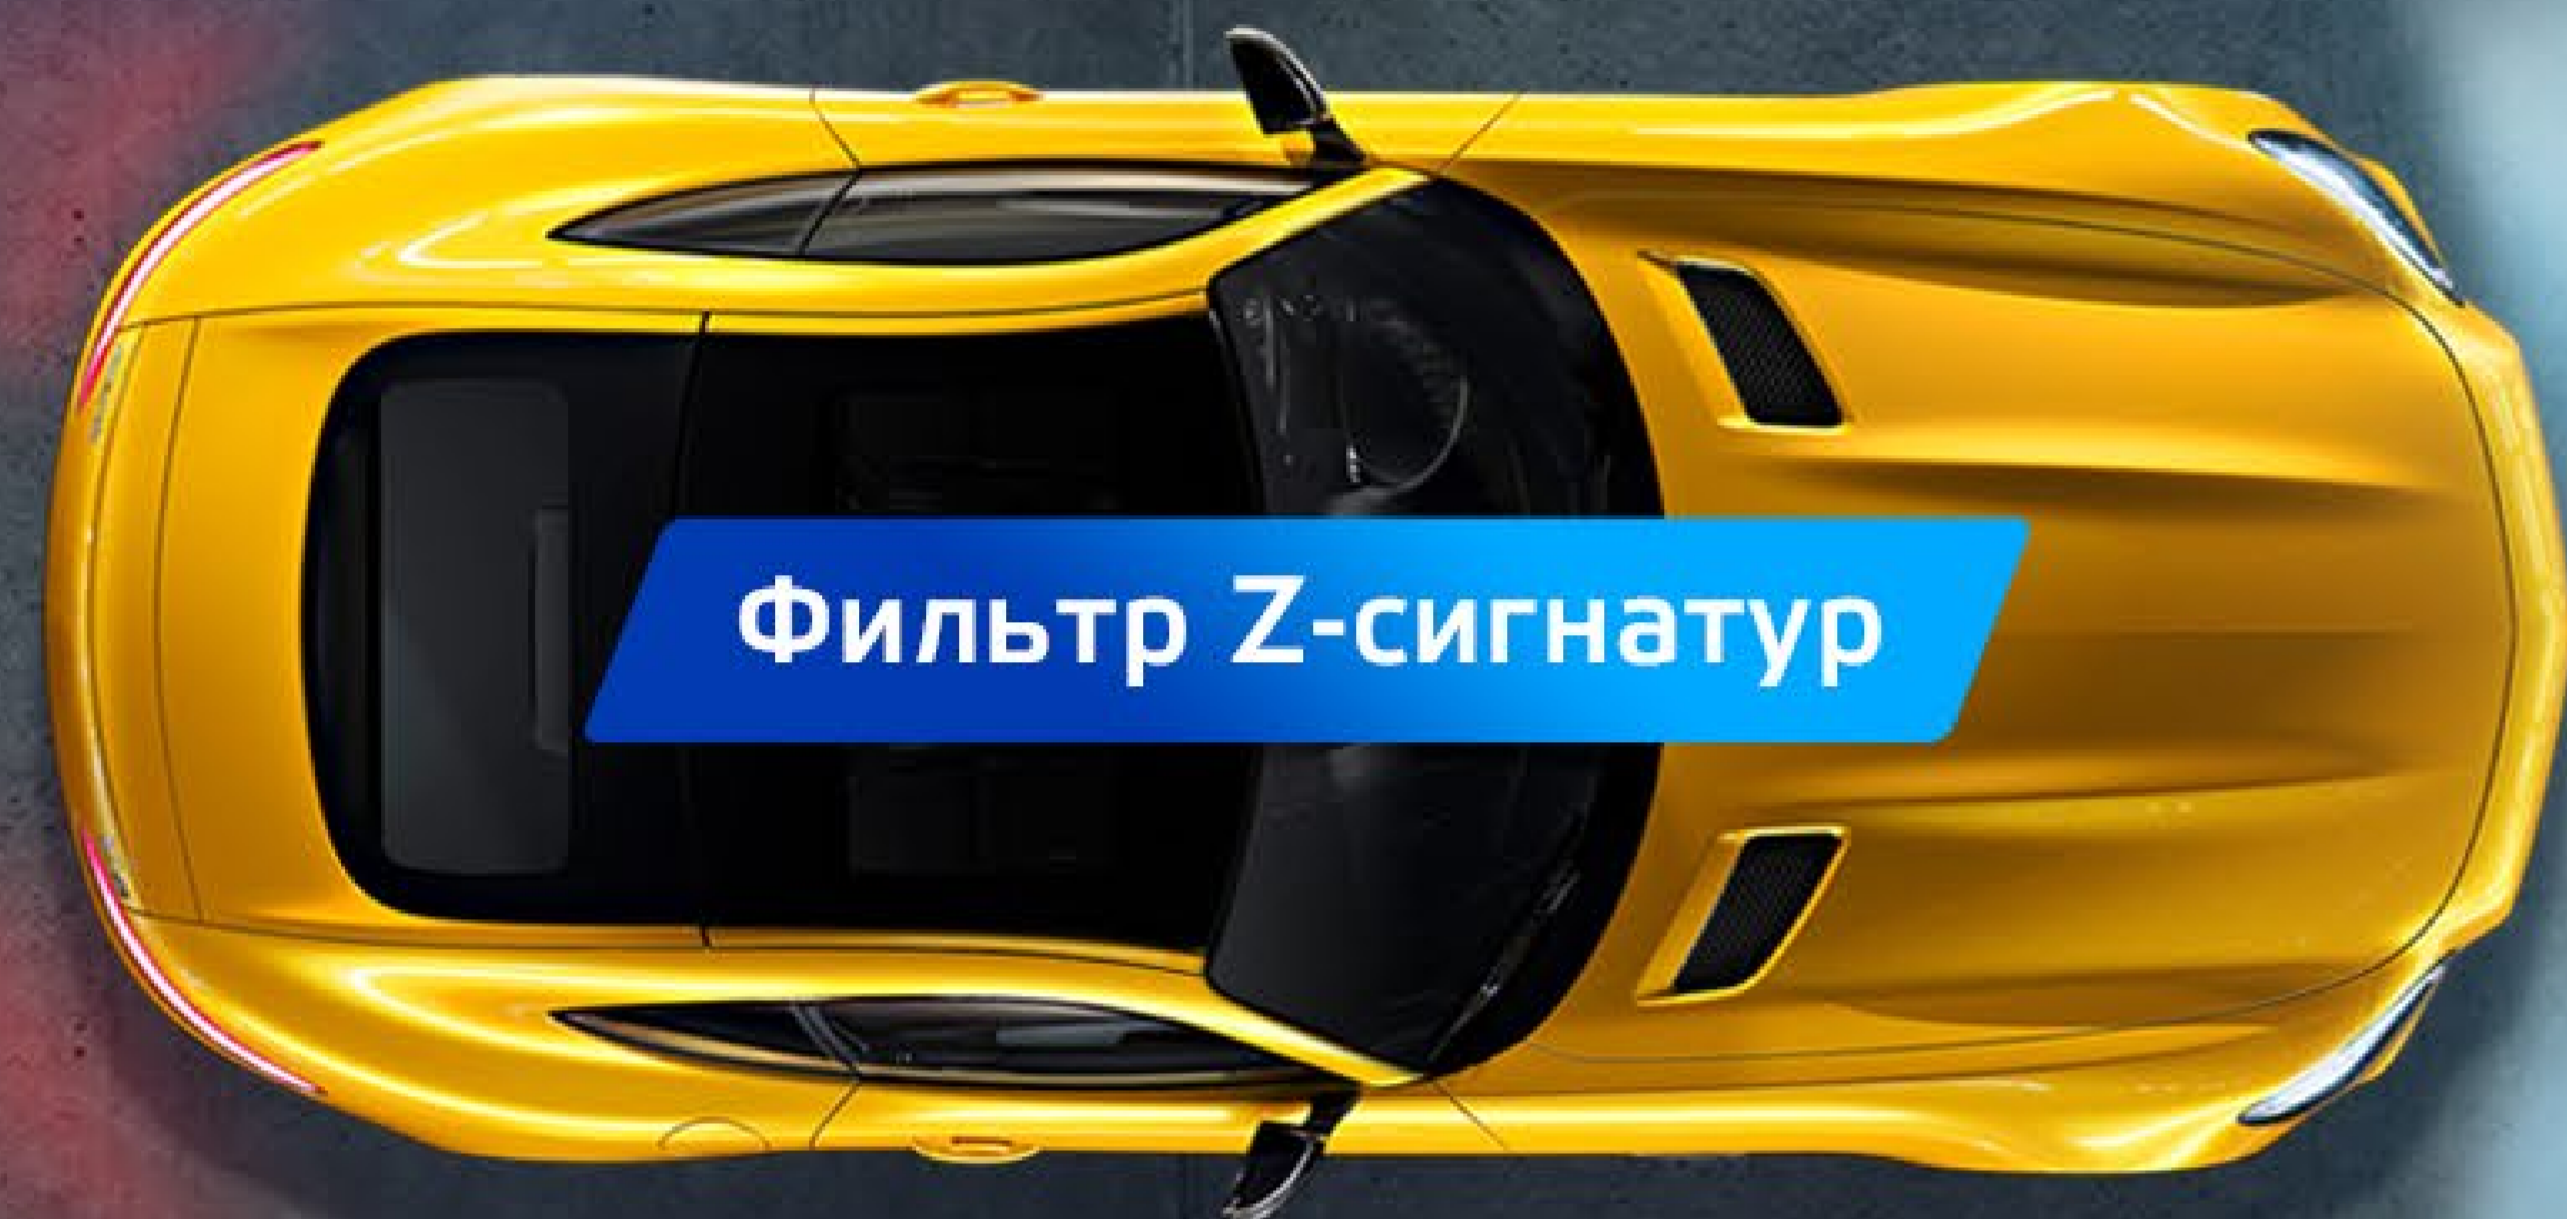

Датчики "мертвых" зон



Блокировка сигналов ДМЗ, датчиков трафика, раздвижных дверей и т.д.



Отсутствует блокирование сигналов настоящих радаров



Активен в режиме «Трасса»

GPS БАЗА ВСЕГО МИРА

США

Россия

Беларусь

Европа

Казахстан

СНГ


Узбекистан

Турция

Ближний Восток

Израиль


Австралия

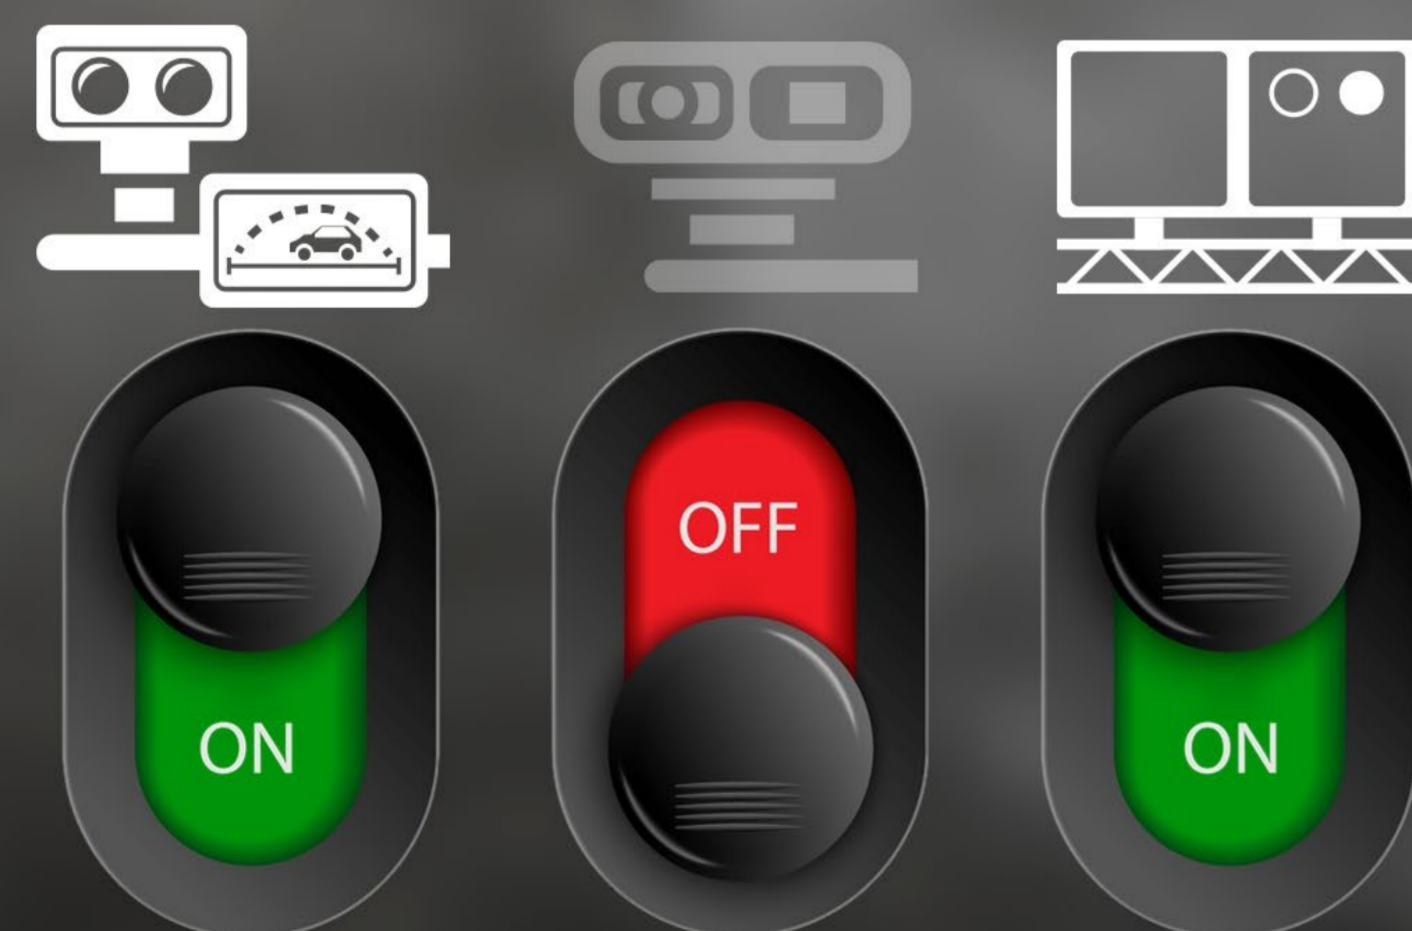

Отключение определенных типов камер в базе


45

Короткая озвучка предупреждений по GPS

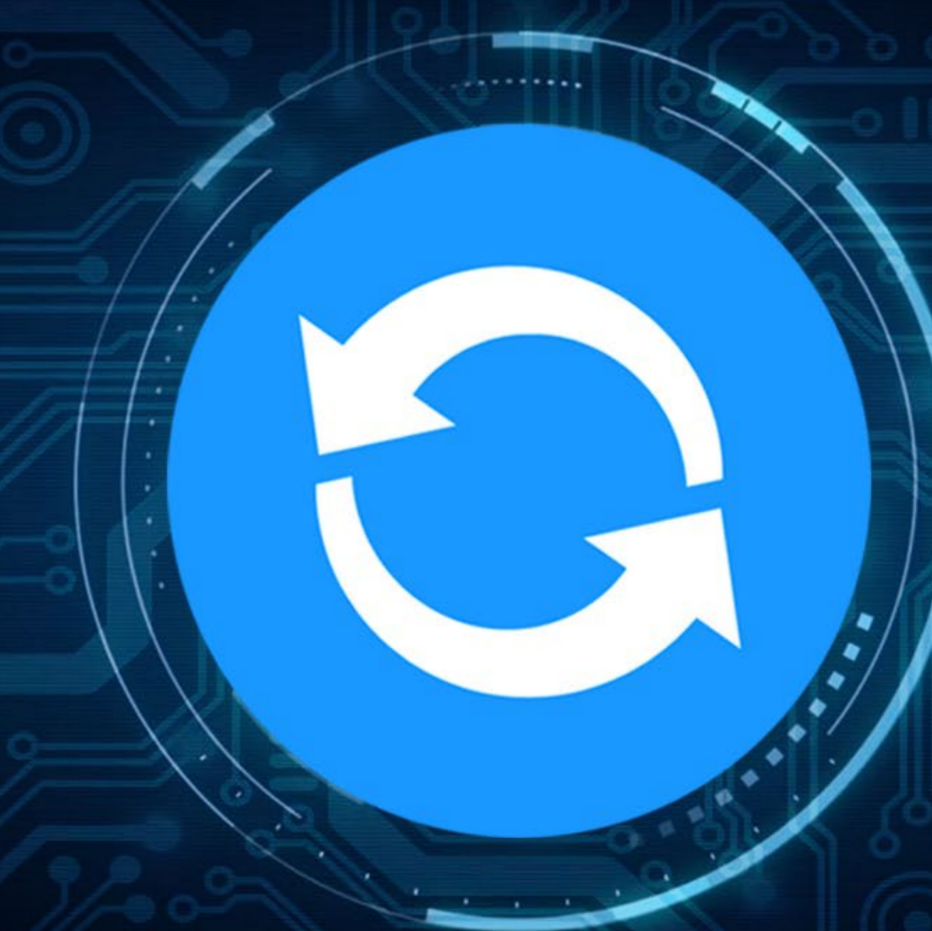

Еженедельное обновление на сайте www.neoline.ru

ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ТОЧЕК GPS И ПЕРЕДОВОЙ GPS-МОДУЛЬ

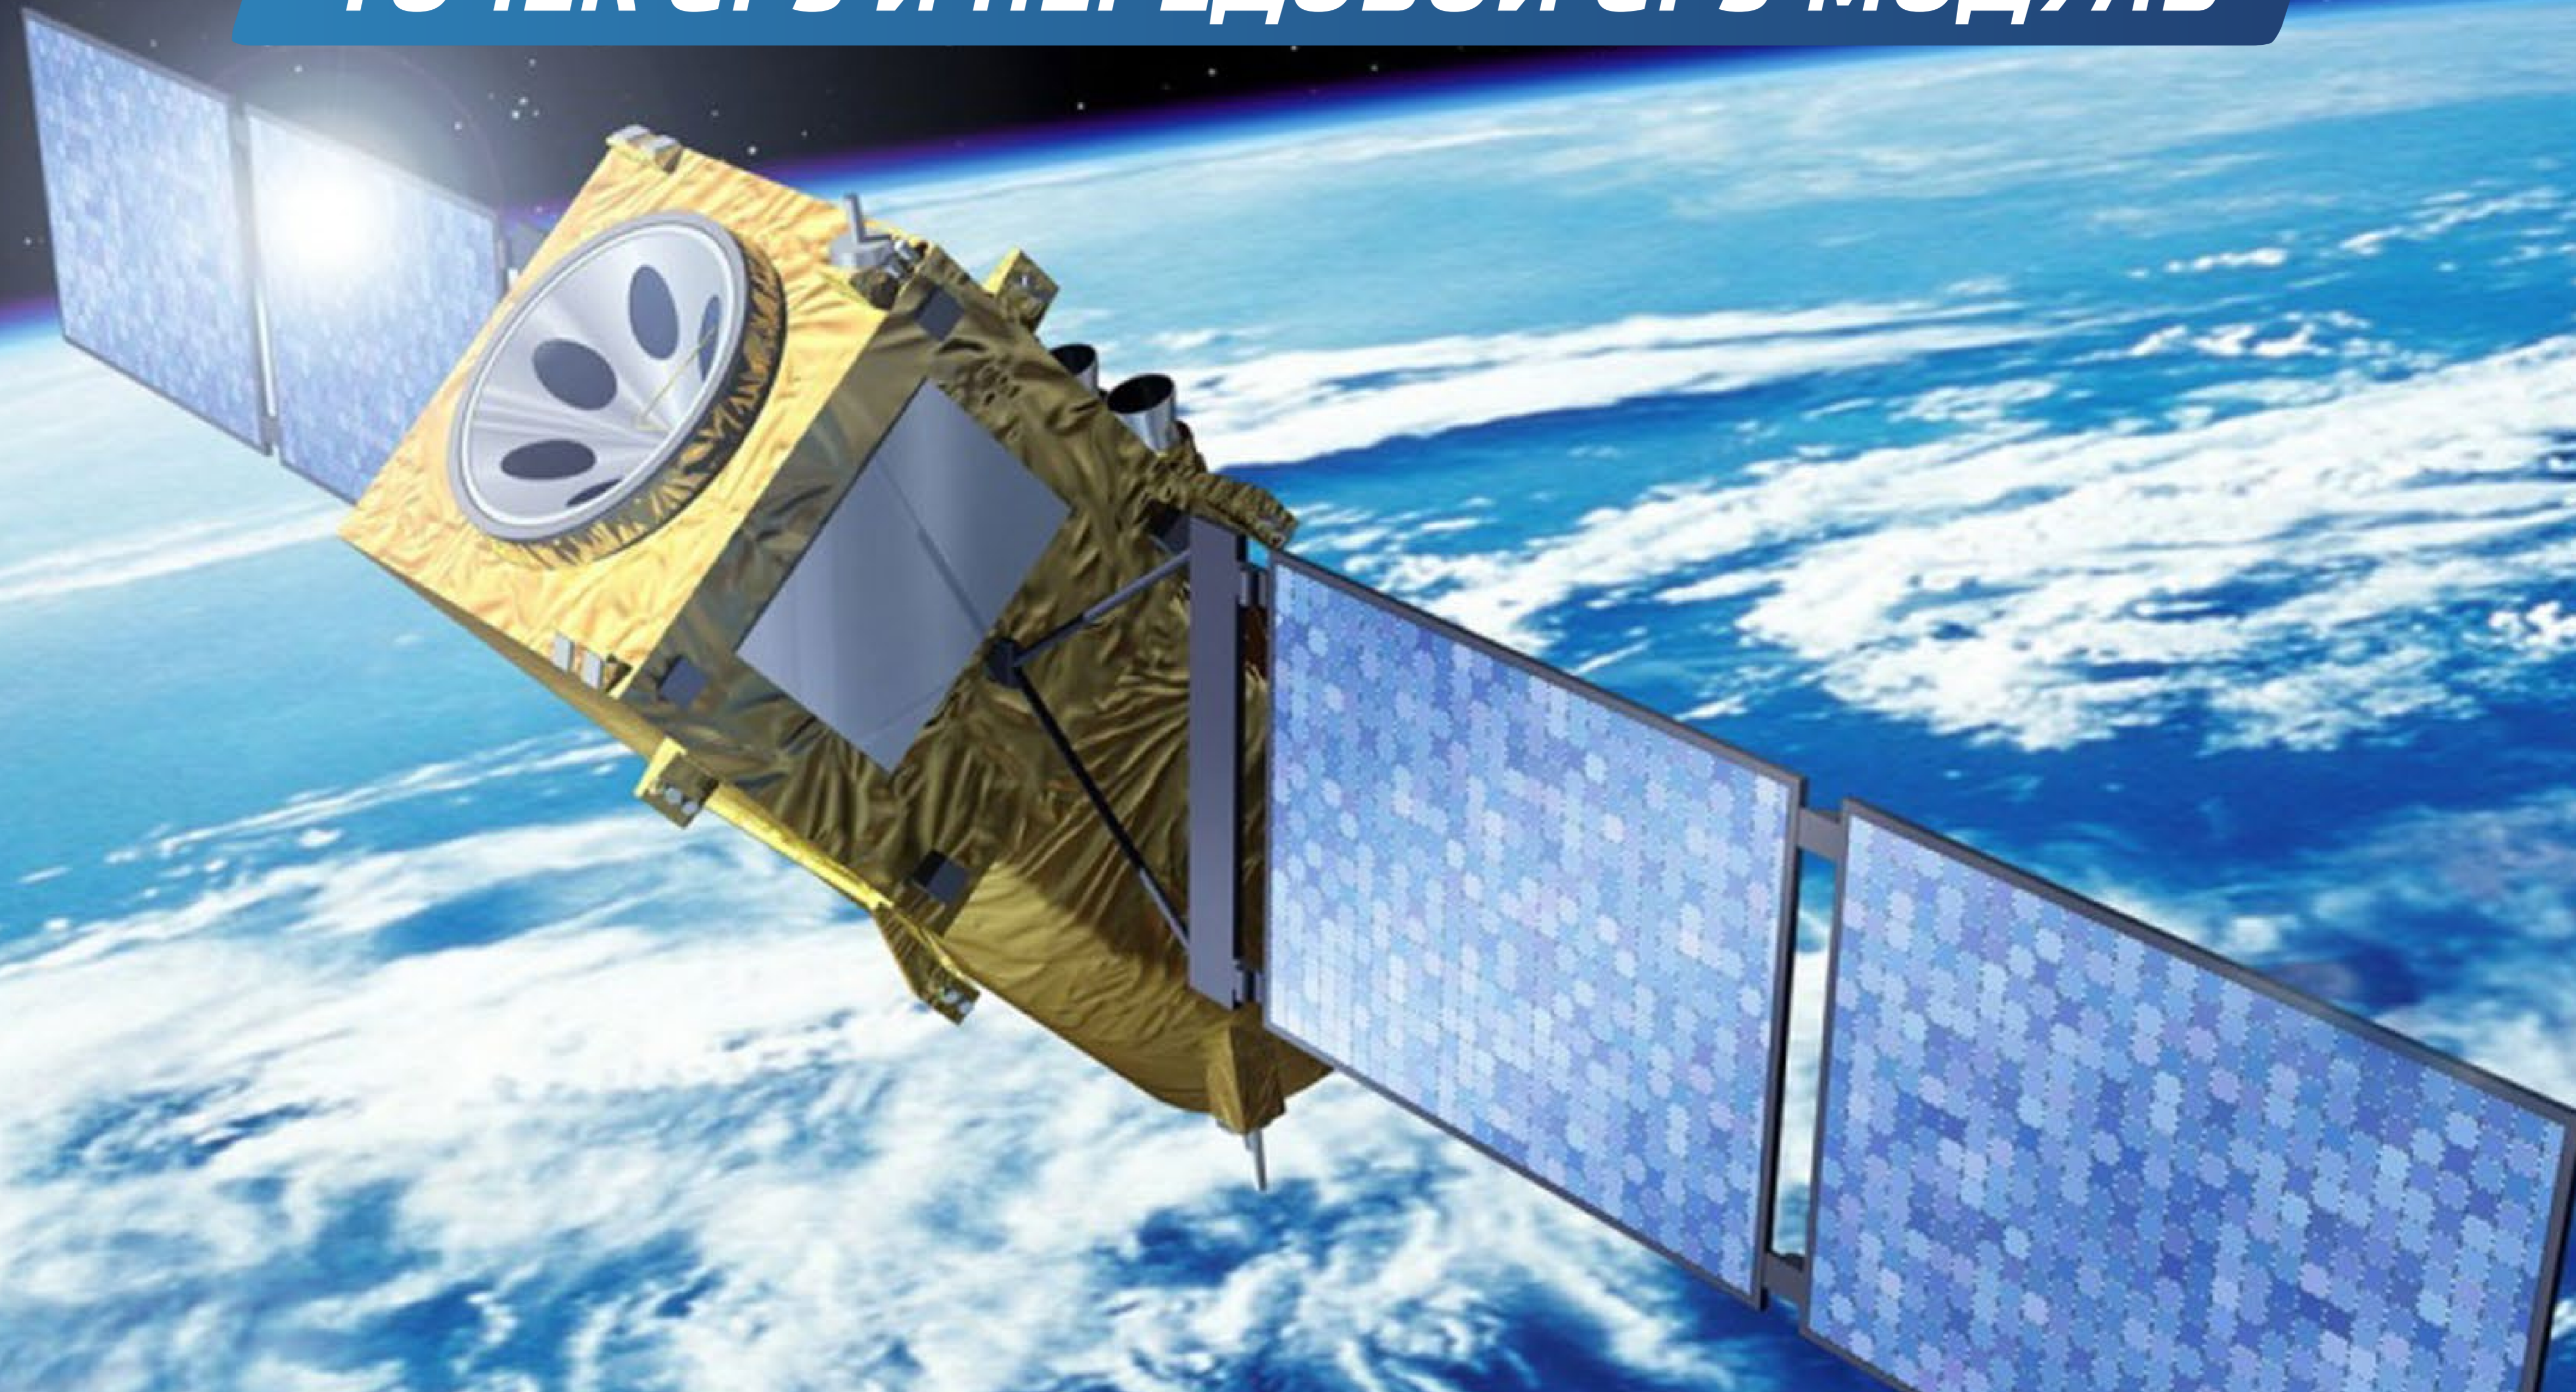

Время холодного старта
не более 60 секунд



Стабильное соединение
со спутниками в любую погоду

КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ ПДД



Оповещение обо
всех типах контроля



Предупреждение
о запрете остановки



Интеллектуальная обработка
камер средней скорости

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО ДНЕМ И НОЧЬЮ

FULL HD

1920x1080

30 FPS

Разрешение записи
FULL HD



Оptionальная установка
CPL фильтра

СУПЕРКОНДЕНСАТОР ВМЕСТО АККУМУЛЯТОРА



Стабильная работа при низких и высоких температурах




Полное исключение взрывоопасности



Отсутствие потери «последних» файлов

ГРОМКИЙ ДИНАМИК

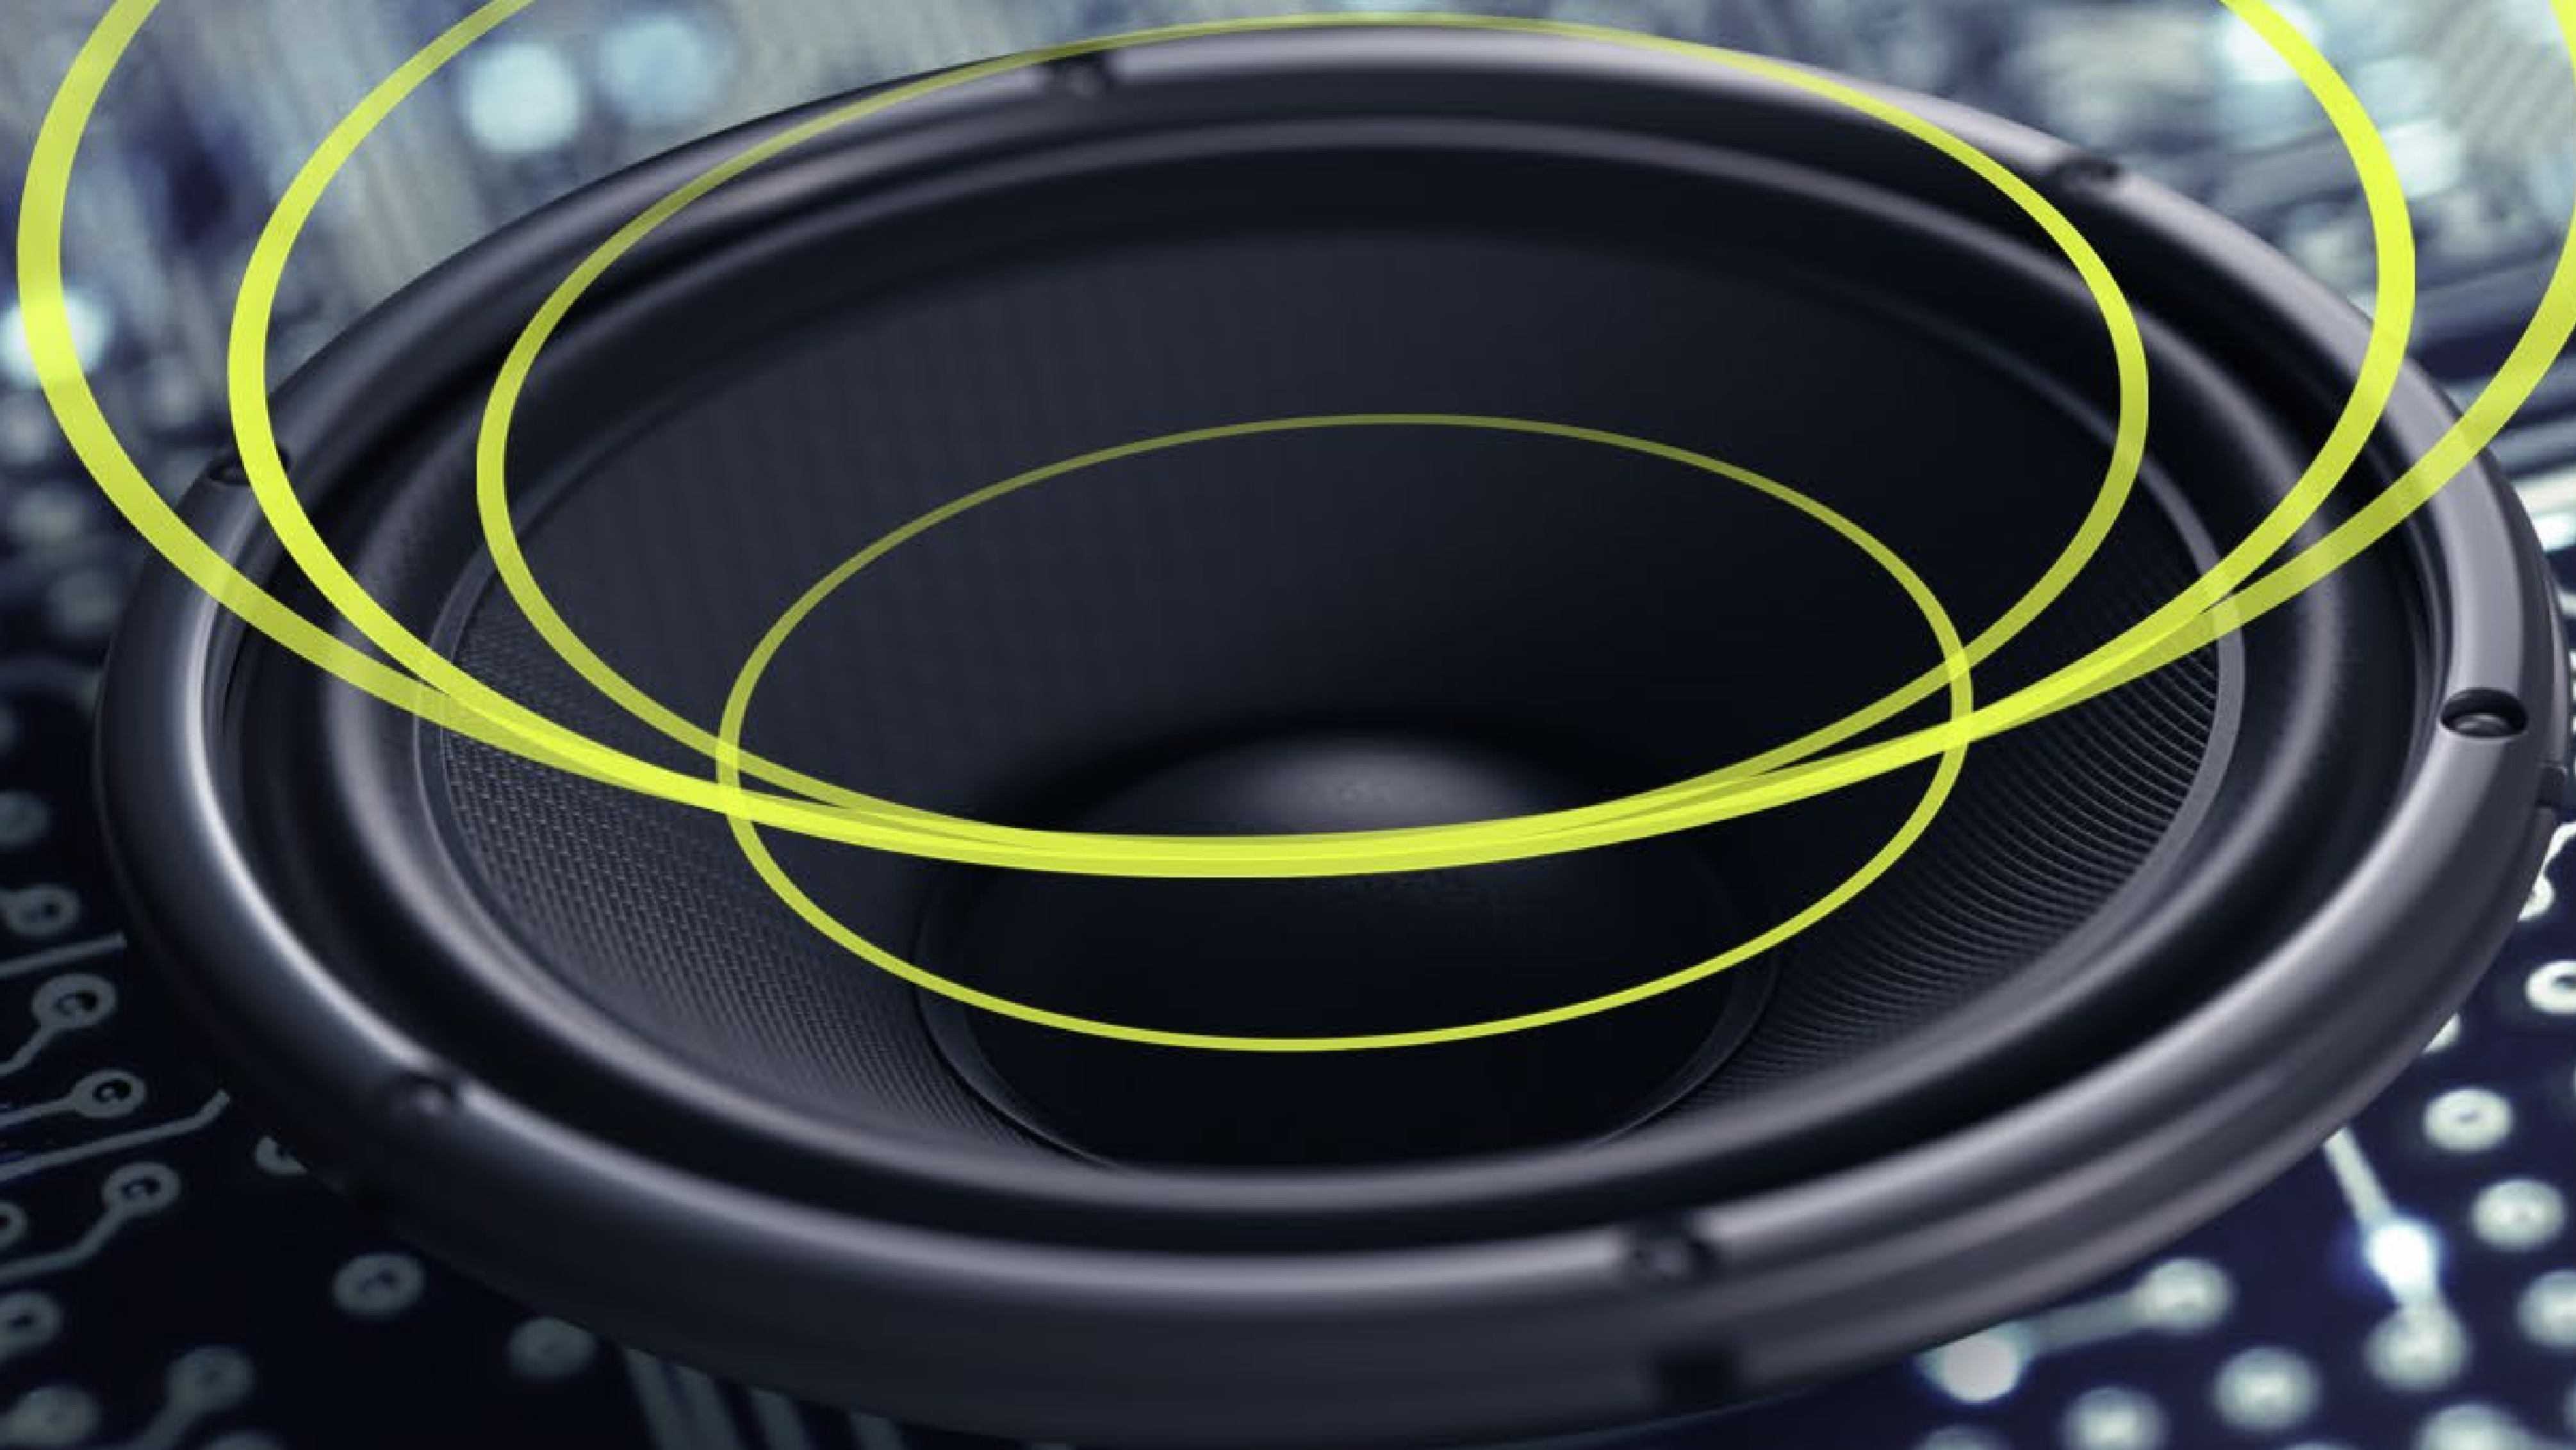

Эффективный и долговечный




Специальный эквалайзинг
всех аудио файлов



Надежная регулировка
громкости с помощью кнопок

3M КРЕПЛЕНИЕ И ACTIVE CHARGER READY


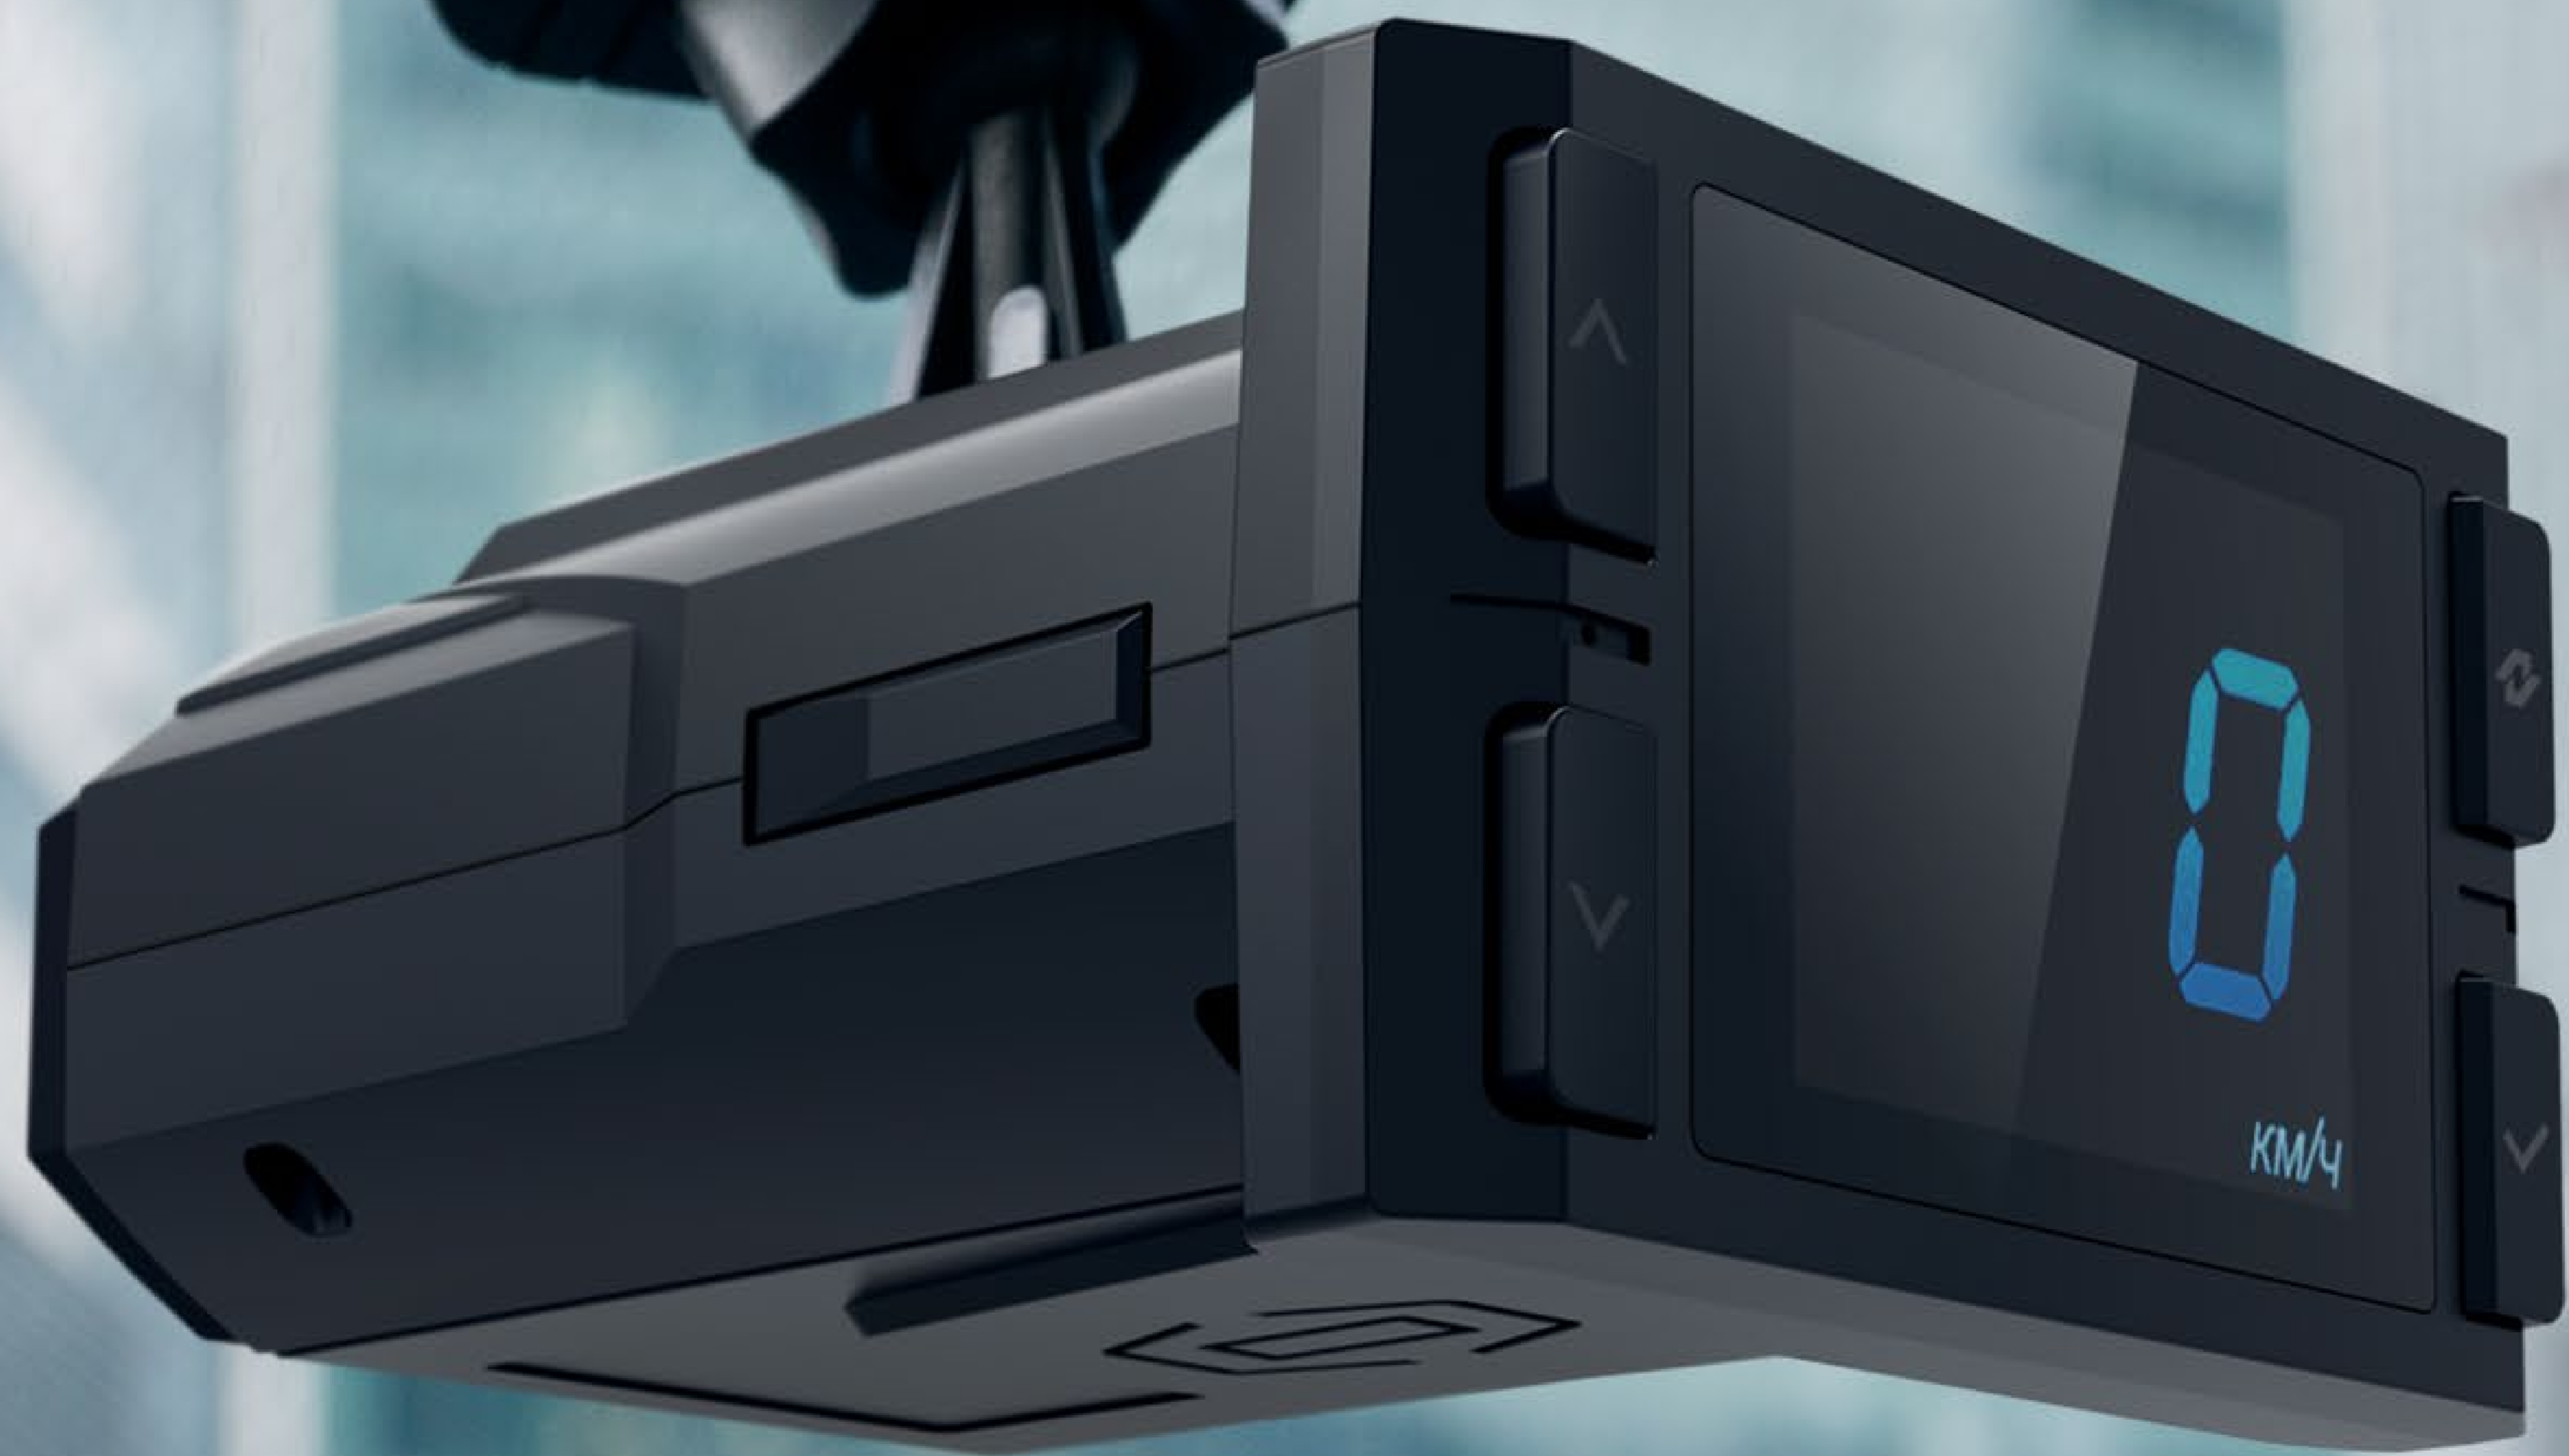


В комплекте поставляется надежное 3M крепление



Возможность дооснастить гибридным креплением с активным питанием

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ И GPS-БАЗЫ

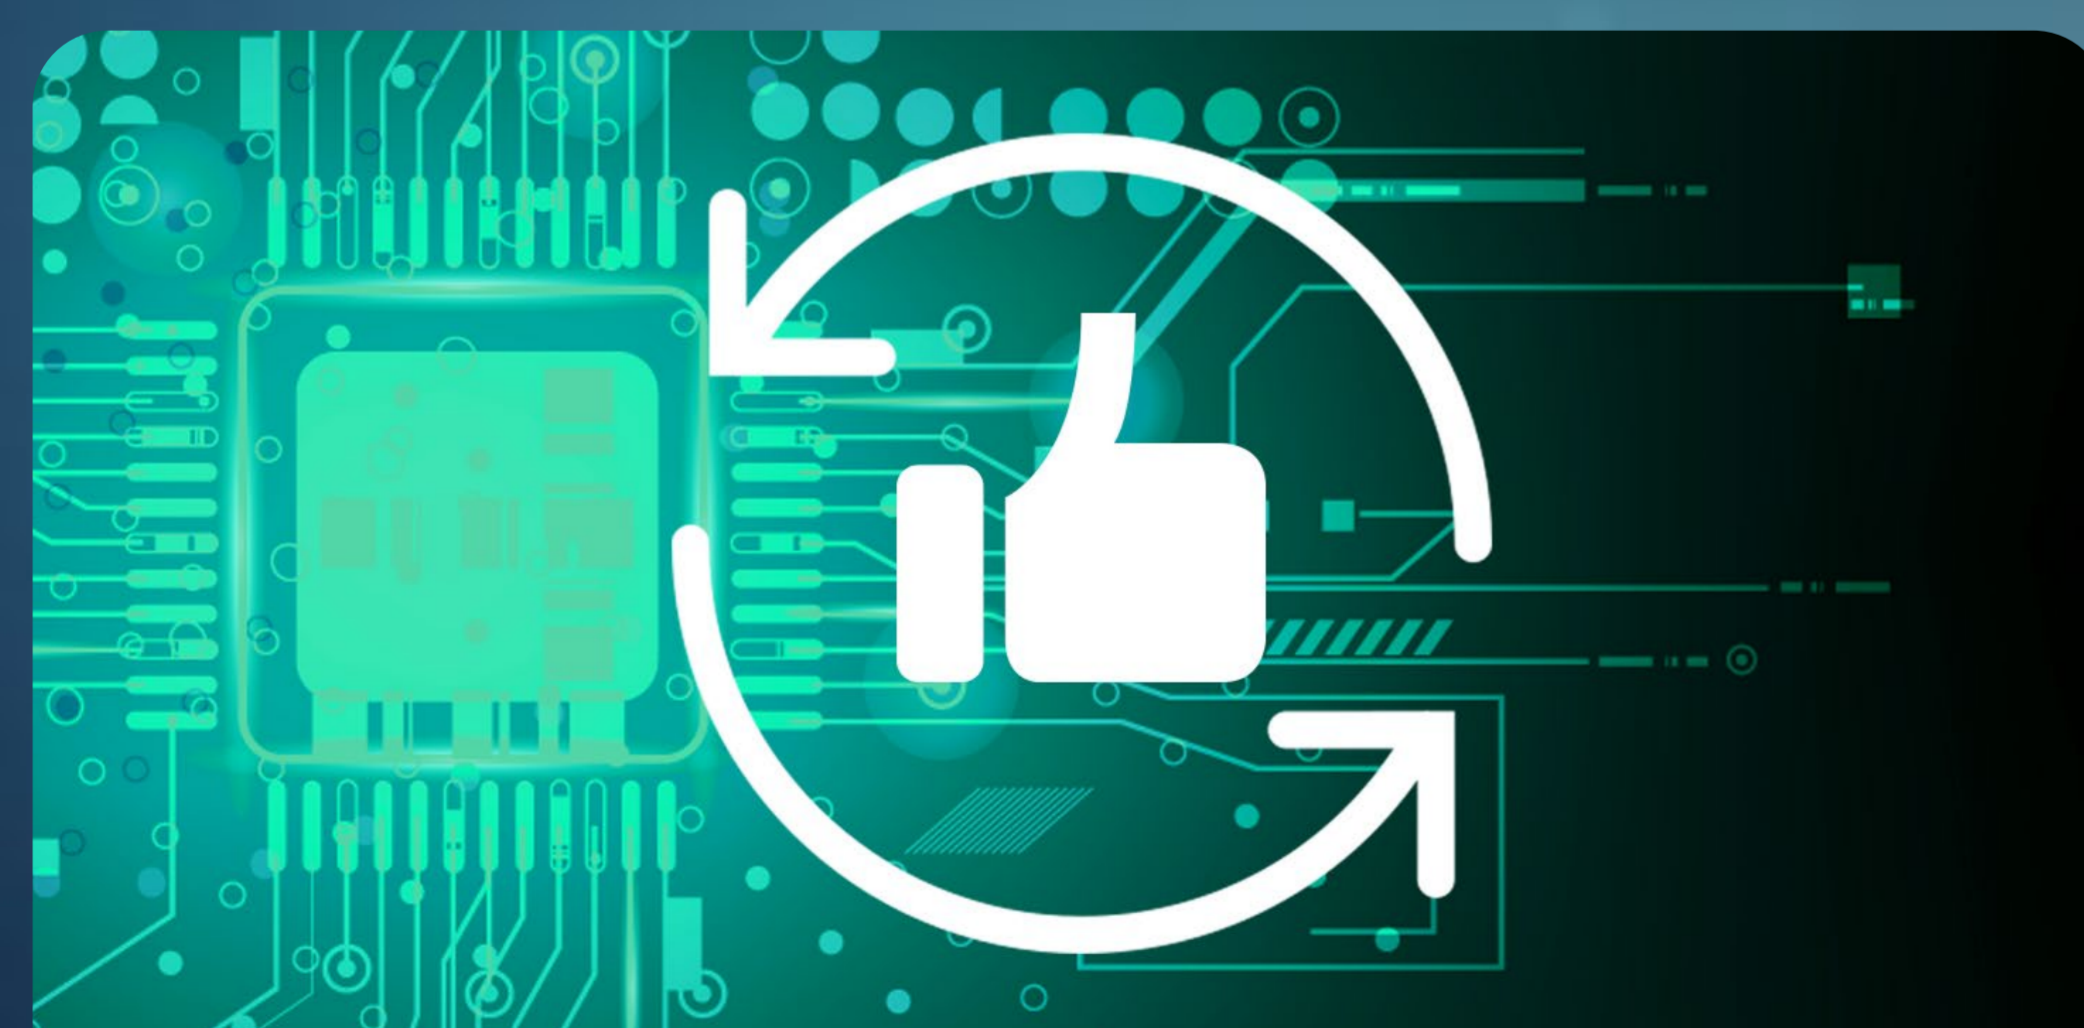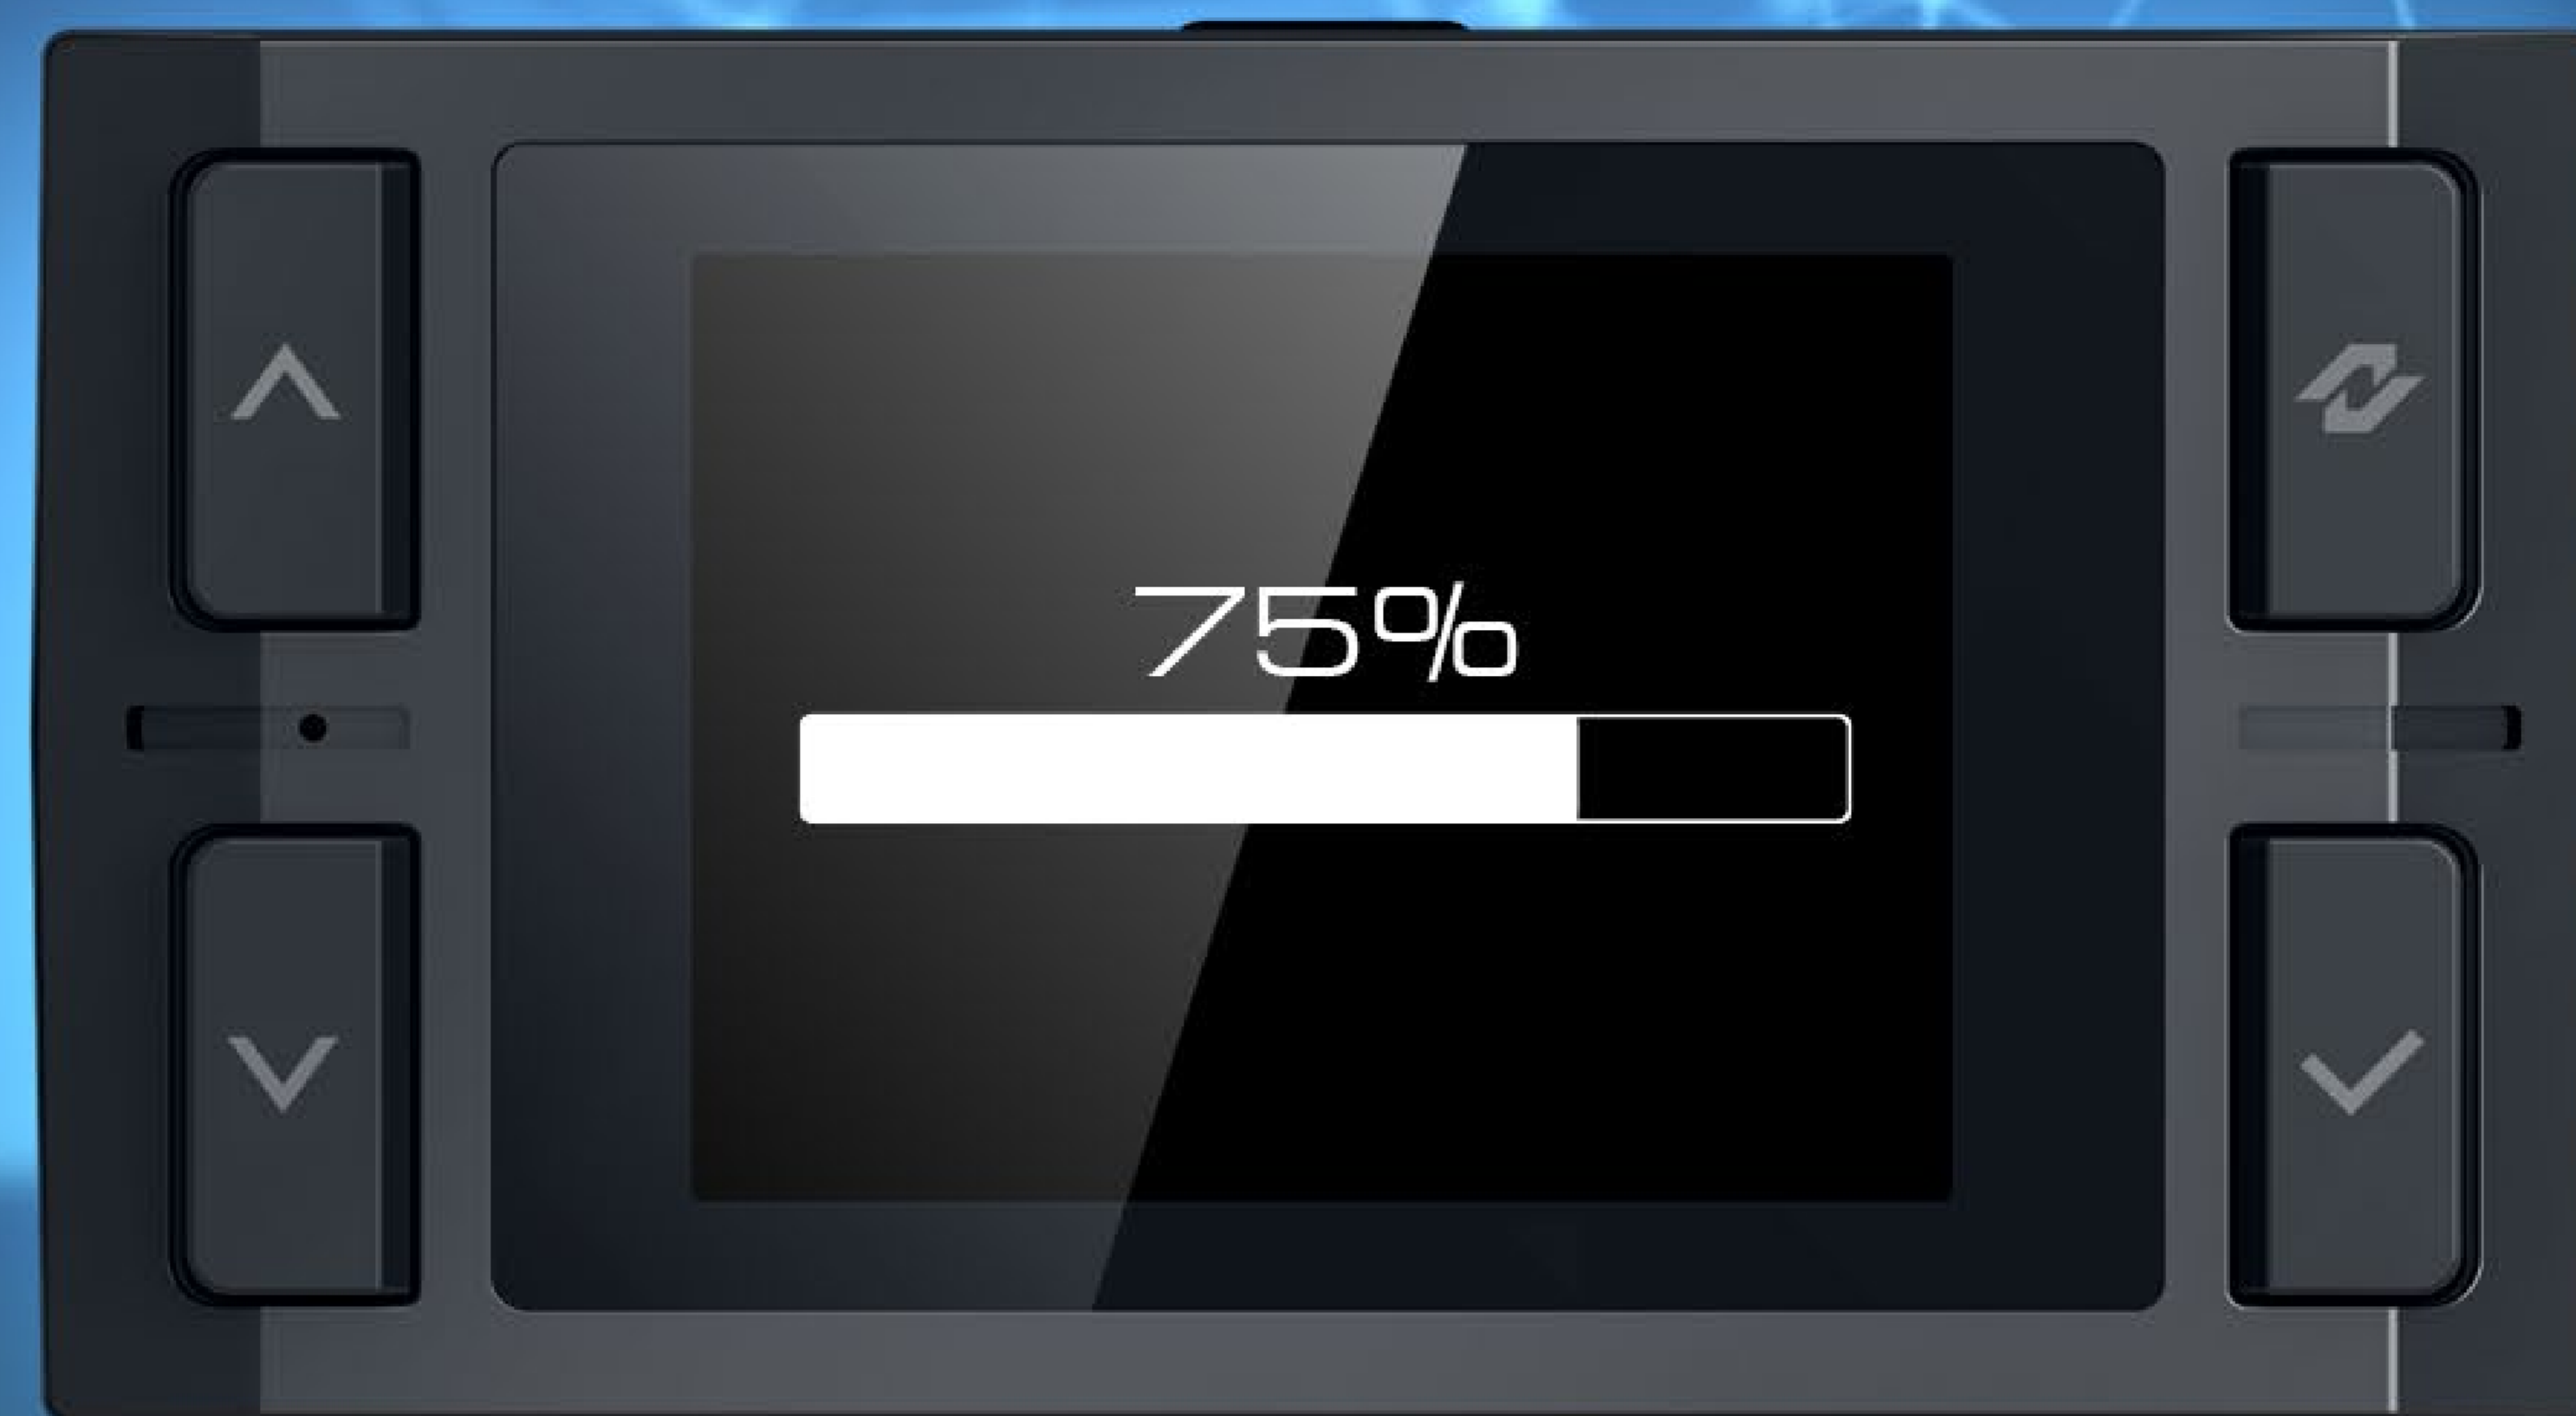

Максимально удобный
способ обновления



Обновление ПО с помощью
Micro SD карты



Не нужны никакие переходники
или подключение к ПК

СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Совместная разработка ведущих корейских и российских специалистов в области автомобильной электроники

Характеристики видеосъёмки:

- TFT дисплей 2 дюйма
- Разрешение Full HD 1920x1080 (30 к/с)
- Матрица SONY
- Угол обзора 130°, 6 стеклянных линз
- Ночной режим записи видео
- Заставка с 2 режимами работы: «Спидометр» и «Тёмная»
- Слот для Micro SD до 128 Гб
- Режим «Парковка»
- G-сенсор, датчик движения
- Циклическая запись
- Встроенный суперконденсатор

Комплектация:


- Neoline X-COP 9100c
- Крепление на 3М скотче Smart Click
- Кабель питания в автомобильную розетку Power Cord Hybrid (DC 12-24 В)
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

-
- Рабочая температура: от -10 С° до +60 С°
 - Входное напряжение: DC 12-24 В
 - Потребление тока: 240-600 мА

Характеристики детектирования и GPS информирования:

- Детектирование сигналов в диапазонах «К», «Стрелка»
- Оповещение о камерах контроля ПДД (полоса ОТ, «в спину», обочина, перекресток, зебра, запрет остановки)
- Режимы чувствительности: «Город», «Трасса», «Турбо», «X-COP»
- Автоматическое включение режима «Турбо»
- Возможность отключения диапазона «К» в режиме «Город»
- Приоритет GPS или RD модуля
- Добавление Зоны Тишины и Опасной Зоны
- Голосовые подсказки на русском языке



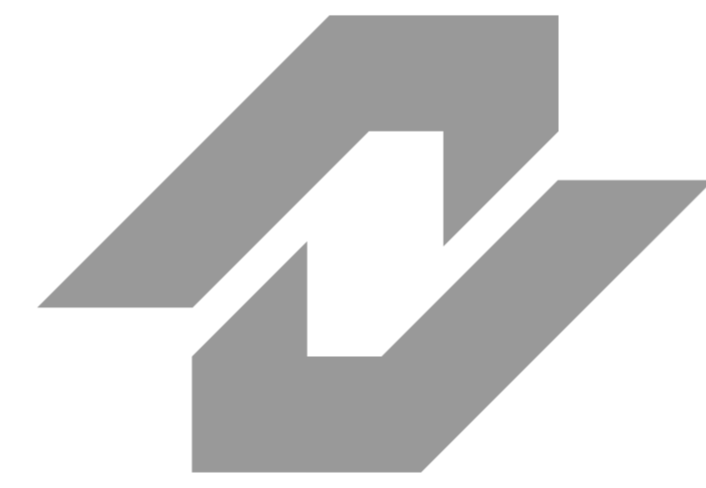

NEOLINE